



Melkstandsysteme

Durchtreibe- | Tandemmelkstand

ALLGEMEIN



- Gruppenmelkstand

VORTEILE

- einfach und kostengünstig
- Eigenbau leicht möglich
- guter Zugang zum Euter

NACHTEILE

- längerer Arbeitsweg (~ 2,5 m)
- Melkdauer pro Gruppe richtet sich nach der langsamsten Kuh
- beschränkte Herdengröße vorgegeben (2 x 3)

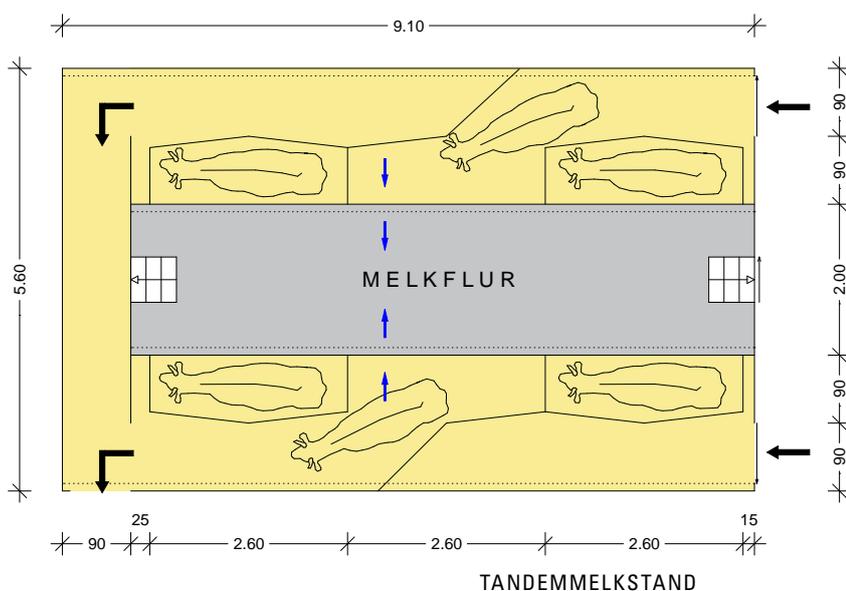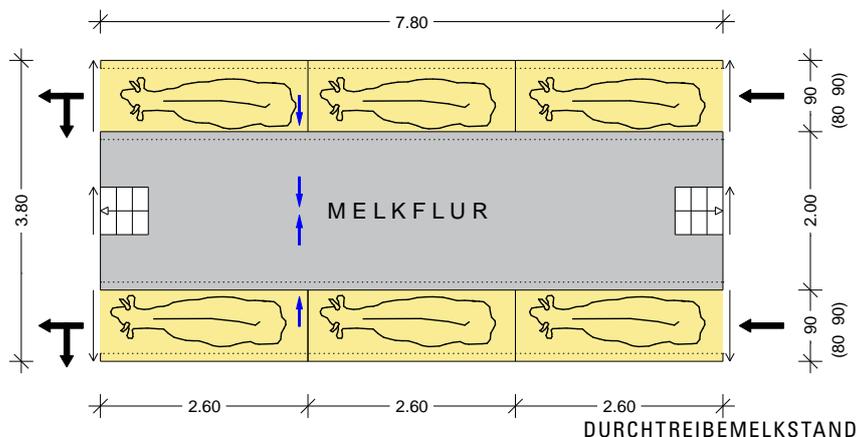

VORTEILE

- sehr gute Einzeltierbetreuung
- flexibler Melkvorgang
- nicht zu melkende Kühe können durchgehen
- mehrere Anordnungsvarianten
- nachrüst- und automatisierbar

NACHTEILE

- erhöhter Platzbedarf
- vermehrter Einzeltiernachtrieb
- lange Arbeitswege
- höhere Gesamtkosten durch Gebäude und Gerüst

